

ETAU DE PRECISION

SAV 233.07A

Avec vis sans fin

Exécution :


- Rectifié avec précision pour bridage précis
- Equerrage: 0.006/100 mm
- Parallélisme: 0.004/100 mm

Matière :

- Acier à outils trempé HRC58 et rectifié



Dimensions en mm					Poids en kg
A	B	C	D	E	
48	156	63	52	25	2,3
63	176	73	63	30	4,0
73	190	76	73	35	5,5
98	255	120	82	40	11,0
125	310	152	100	50	18,3
150	325	165	100	50	20,0

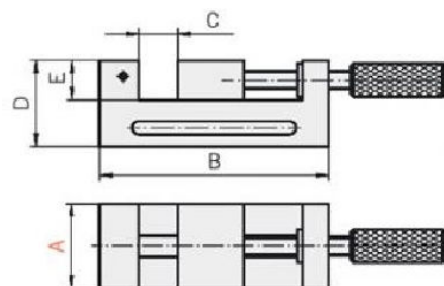

Exemple de commande:

Etiau de précision
Désignation

SAV 233.07A - 150
SAV N° - A

ETAU DE PRECISION HYDRAULIQUE

SAV 233.41


Avec démultiplicateur hydraulique

Exécution :


- Rectifié avec précision pour bridage précis
- Equerrage: 0.005/100 mm
- Parallélisme: 0.005/100 mm

Matière :

- Acier à outils trempé HRC60 et rectifié

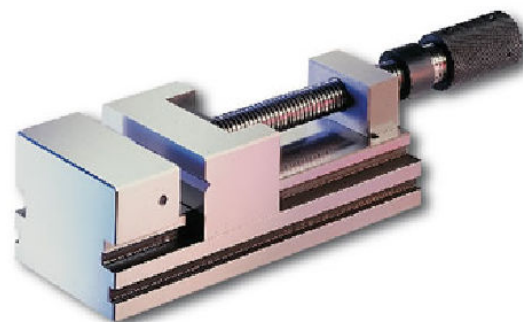

Dimensions en mm					Force en kN	Poids en kg
A	B	C	D	E		
100	220	110	80	40	15	11,0
125	300	165	90	40	15	20,6
150	340	210	95	45	15	23,5

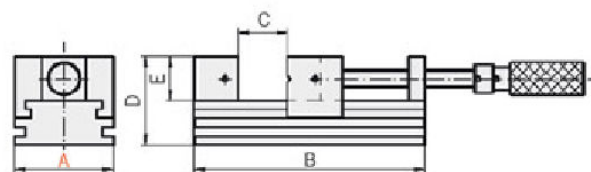

Exemple de commande:

Etiau de haute précision
Désignation

SAV 233.41 - 150
SAV N° - A