

APPAREIL DE RECTIFICATION CYLINDRIQUE

SAV 434.99/244.04

Pour la rectification et le contrôle de pièces

Exécution :

Roulements de haute précision
Variation de la vitesse
Rotation droite/gauche
Moteur Brushless ORIENTAL MOTOR
Protection des paliers et moteur IP 55
Tension : 230V-50Hz

Précision:

Planéité du plateau magnétique 0.002 mm
Précision en rectification 0,001 mm / 100 mm


Livraison standard:

Appareil de rectification (câble 3M)
Unité de commande à afficheur digital (câble 2M)
(dimensions : 210x200x110 mm)



Options :

Butée d'arrêt en position fixe pour rectification plane
Plateau magnétique avec pas polaire différent

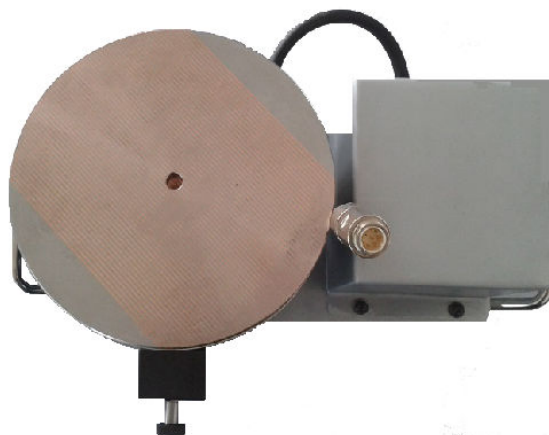

Dimensions en mm								Puiss. W	Vitesse t/min	Charge en kg	Poids en kg
D	L	L1	W	H	H1	H2	H3				
160	280	325	138	153	146	103	50	75	25-200	15	28
200	325	370	176	180	177	122	58	120	15-150	22	46
250	376	442	218	190	183	132	58	200	15-125	30	64
300	424	490	244	207	186	144	63	200	15-125	40	88

Exemple de commande:

Appareil à rectifier les poinçons
Désignation

SAV 434.99/244.04 - 160
SAV N° - D